


#15 Sankt Paulus

10L 5.8 % vol · obergärig · Belgium Dubbel

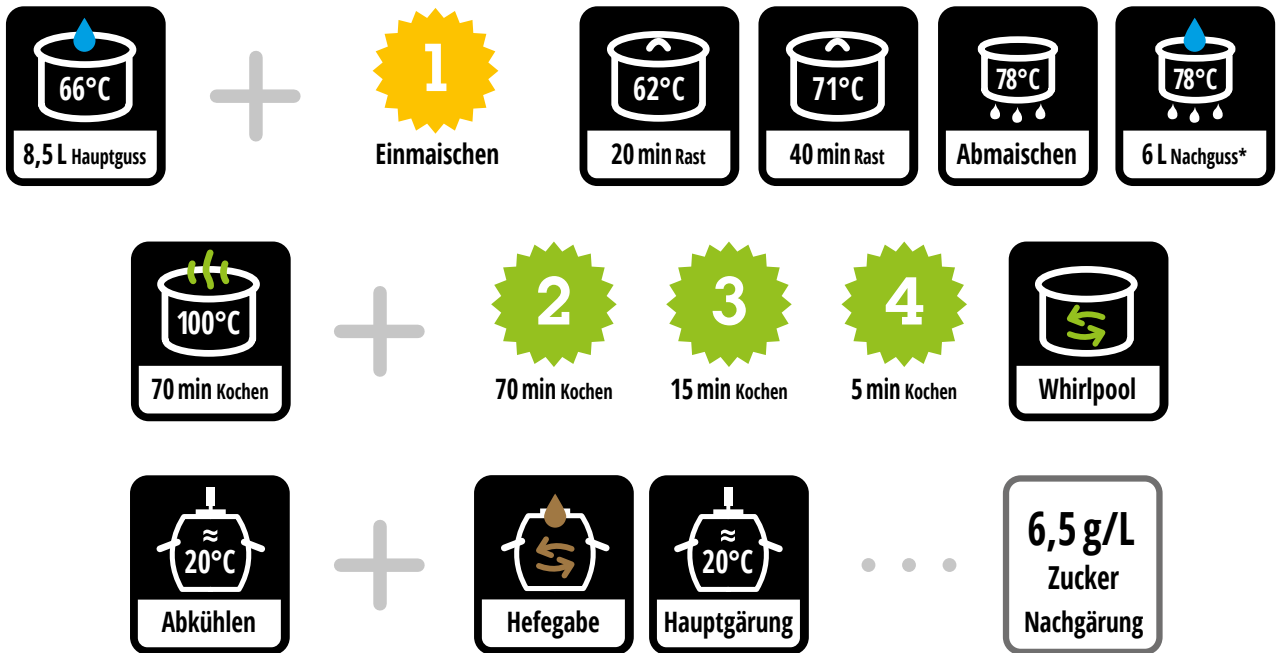

Malzrohnanlagen

- Braumeister 10 L: 12 L Hauptguss, ca. 2,5 L Nachguss
- Grainfather G30 mit 10 L Micro Pipework: 10,5 L Hauptguss, ca. 5,5 L Nachguss (Nachguss wurde um 1,5 L nach unten korrigiert)
- bei anderen Anlagen (Klarstein, Brewmonk, etc) Berechnungen des Herstellers verwenden!

Auf der Artikelseite findest du alle Infos und Downloads zu dieser Braumischung: www.braumischung.de/15

Nachschub, andere Sorten und auch Einzelzutaten findest du auf braumischung.de

ECKDATEN

- Ziel-Stammwürze: 15 °P
- Bittereinheiten: 27 IBU
- Bierfarbe: Hellbraun (32 EBC)
- Optimale Gärtemperatur: 19-23 °C
- Karbonisierung: 5 g CO₂ pro l
- Zuckermenge zur Nachgärung: 6,5 g/l
- Reifung: 8 Wochen
- Trinktemperatur: 12 °C